




Merkur™

高性能精饰型喷涂机

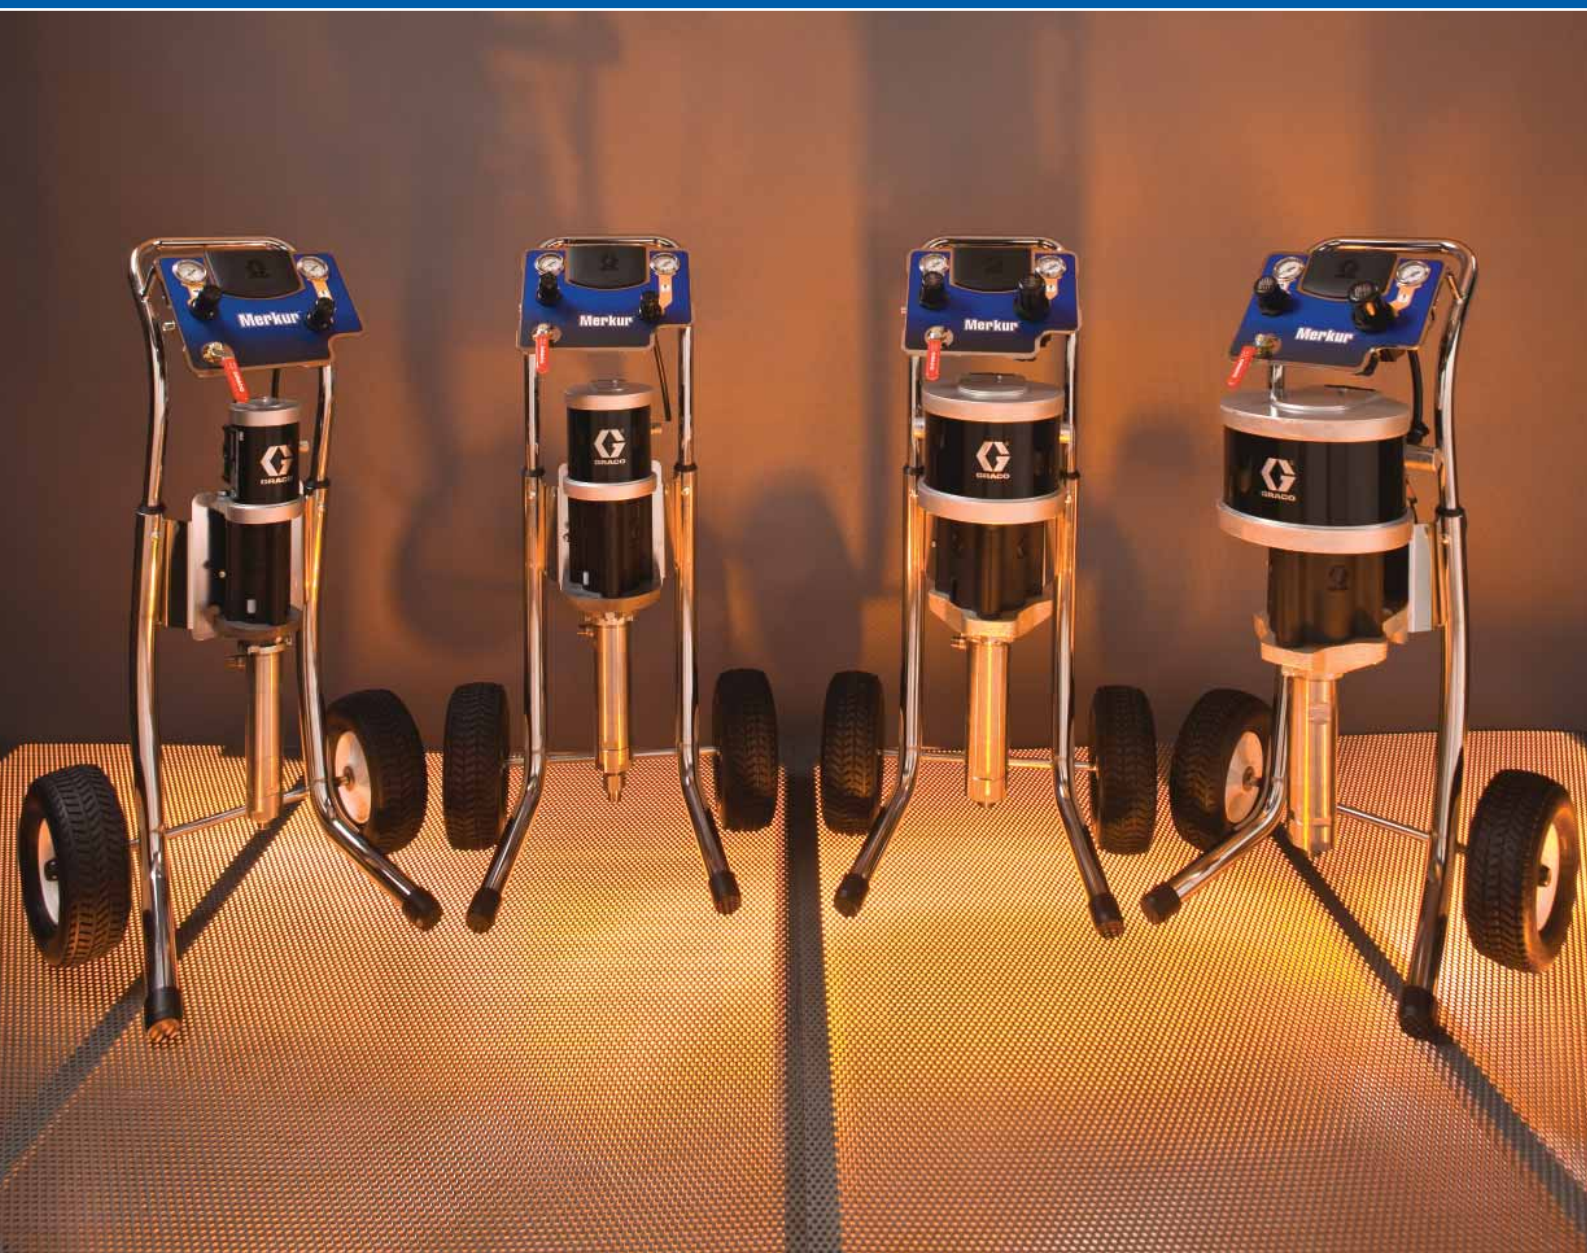

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

技术先进.性能卓越.

经验证，新型Merkur™喷涂机经改良比同类其它泵性能更好、更耐用。有多种型号和配置可供选择，您可获得喷涂所需的精确压力和输出。

空气马达

- 市场上技术含量最高的空气马达
- 效率更高、空气消耗更低
- 消声器可降低运行噪音
- 外置气阀使检修和在线更换变得轻松容易，可将停工时间降至最低

操作控制面板

- 空气控制器与操作员同高，易于设置和监视

封闭式喉部密封圈和活塞杆

- 保护涂料和湿杯免受污染，且可方便拆下以作查看和检修




DataTrak
ELECTRONIC MONITORING SYSTEM

先进的一体化本地监测系统， 监控和保护您的泵！

- 便于您在设置转数限制的同时，设置空打保护
- 泵诊断功能在维护泵时给出帮助建议
- 可重置的批量计数器记录涂料用量和维护计划


泵下缸体

- 易冲洗设计，换色迅速，溶剂消耗少
- 300 系列不锈钢泵结构，经久耐用
- 零部件更少，费用更低，而适用性更强

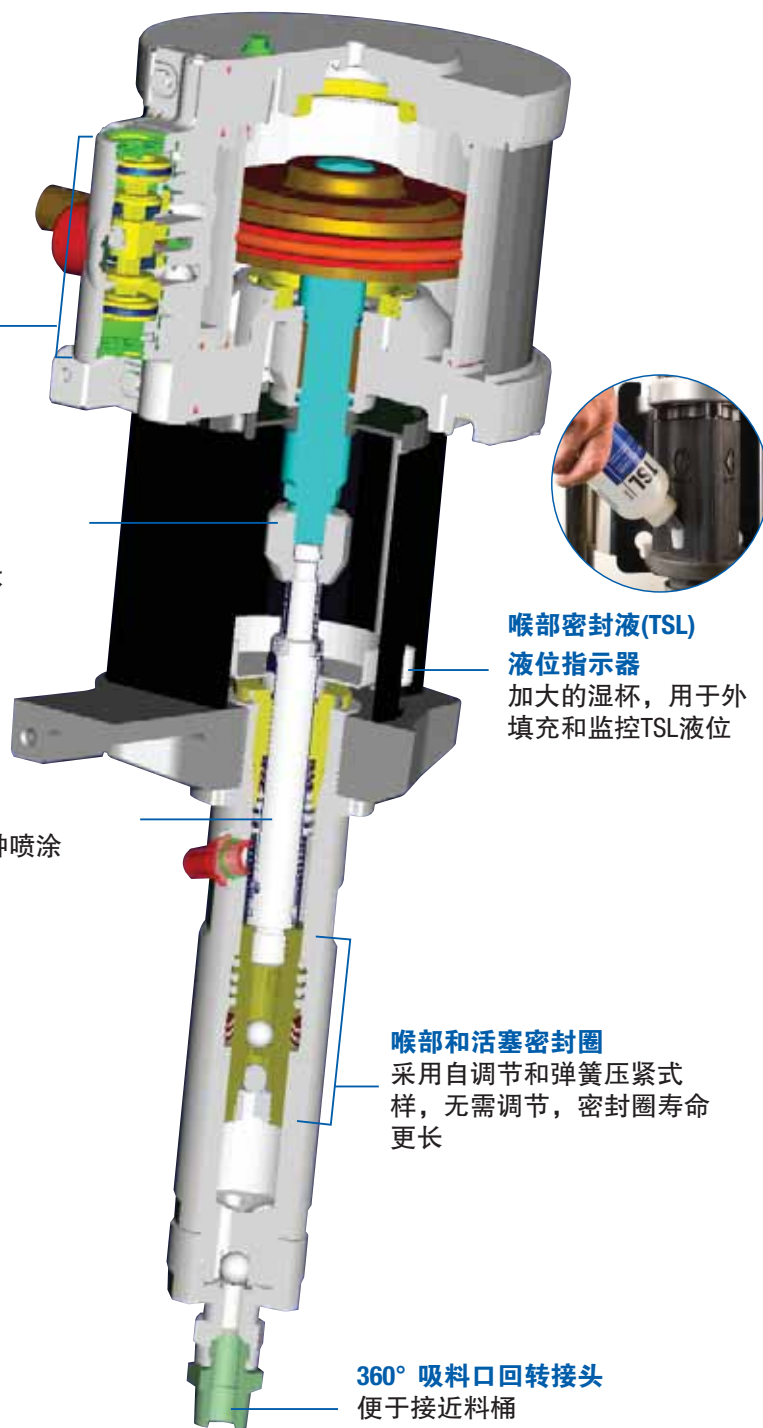


脉动更低、效果更佳

Merkur 可平稳快速切换，喷涂质量持久良好，降低用户劳动强度。

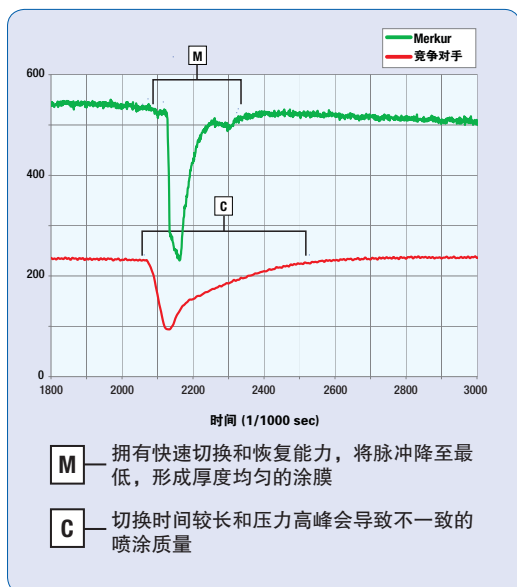

适当的压力和流量，满足您所有喷涂需求。

Merkur精饰型喷涂机拥有四种空气马达规格和13种不同型号供您选择，可提高生产率、降低费用、减少排放，满足您严格的喷涂要求。

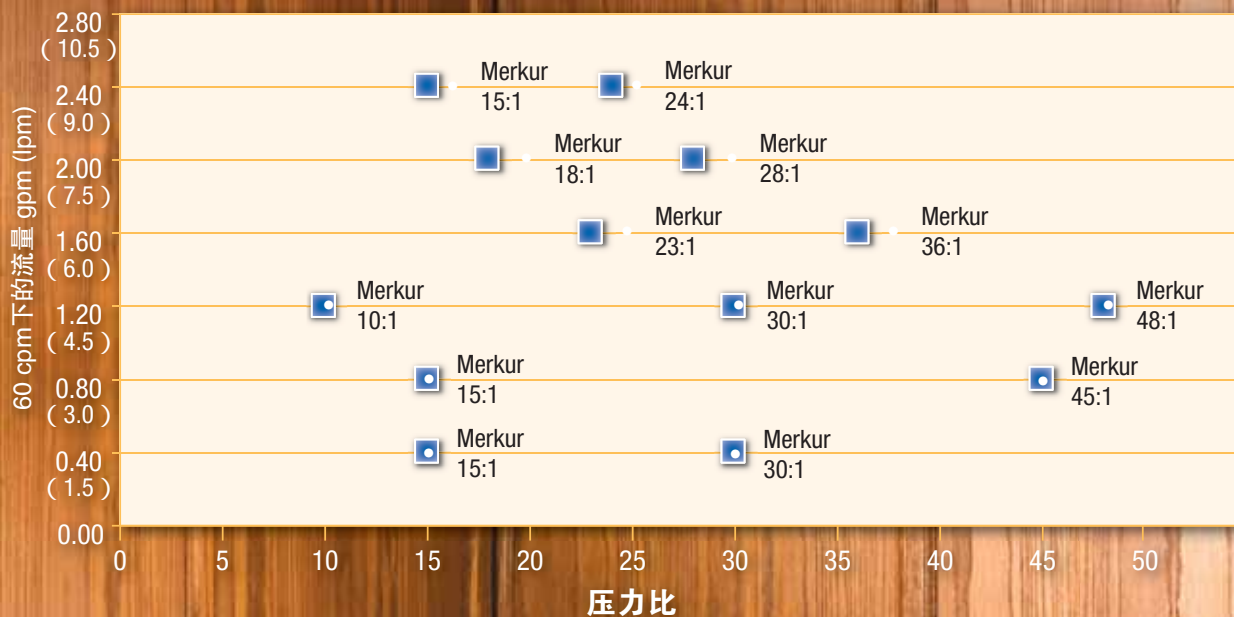

根据您的喷涂需求，作出合适选择

将Merkur泵与各种喷枪和配件相结合，选择合适的喷涂机！

选择喷涂技术



AA S系统
空气辅助喷枪



XTR
无气喷枪



PRO Xs
空气辅助静电喷枪

选择安装结构



车载式



壁挂式



站立式

确定合适的配件！



吸料软管



料斗



加热器



过滤器

订货信息

空气辅助喷涂机

Merkur 组件 订货号	泵压力比	60 cpm下的流量 gpm (lpm)	壁挂式	2轮车载式	支架式	DataTrak	DataTrak - 仅循环计数	G15 喷枪 硬质合金阀座 流体过滤器	吸料软管	料斗 (5升)
Merkur 10:1 1.2 gpm (4.5 lpm)										
G10W05	10	1.2 (4.5)	•					•		•
G10W06	10	1.2 (4.5)	•			•		•		•
G10W07	10	1.2 (4.5)	•					•	•	•
G10W08	10	1.2 (4.5)	•			•		•	•	•
G10C07	10	1.2 (4.5)		•				•		•
G10C08	10	1.2 (4.5)		•		•		•		•
G10C09	10	1.2 (4.5)		•				•	•	•
G10C10	10	1.2 (4.5)		•		•		•	•	•
G10C11	10	1.2 (4.5)		•				•		•
G10C13	10	1.2 (4.5)		•				•	•	•
Merkur 15:1 0.4 gpm (1.5 lpm)										
G15W05	15	0.4 (1.5)	•					•		•
G15W06	15	0.4 (1.5)	•				•	•		•
G15W07	15	0.4 (1.5)	•					•	•	•
G15W08	15	0.4 (1.5)	•				•	•	•	•
G15C07	15	0.4 (1.5)		•				•		•
G15C08	15	0.4 (1.5)		•			•	•		•
G15C09	15	0.4 (1.5)		•				•	•	•
G15C10	15	0.4 (1.5)		•			•	•	•	•
G15C11	15	0.4 (1.5)		•				•		•
G15C12	15	0.4 (1.5)		•			•	•		•
G15C13	15	0.4 (1.5)		•				•	•	•
G15C14	15	0.4 (1.5)		•			•	•	•	•
G15T03	15	0.4 (1.5)			•			•		•
G15T04	15	0.4 (1.5)			•		•	•		•
G15T05	15	0.4 (1.5)			•			•		•
Merkur 15:1 0.8 gpm (3.0 lpm)										
G15W25	15	0.8 (3.0)	•					•		•
G15W26	15	0.8 (3.0)	•			•		•		•
G15W27	15	0.8 (3.0)	•					•	•	•
G15W28	15	0.8 (3.0)	•				•	•	•	•
G15C27	15	0.8 (3.0)		•				•		•
G15C28	15	0.8 (3.0)		•			•	•		•
G15C29	15	0.8 (3.0)		•				•	•	•
G15C30	15	0.8 (3.0)		•		•		•	•	•
G15C31	15	0.8 (3.0)		•				•		•
G15C33	15	0.8 (3.0)		•				•	•	•
G15T13	15	0.8 (3.0)			•			•		•
G15T14	15	0.8 (3.0)			•	•		•		•
G15T15	15	0.8 (3.0)			•			•		•
Merkur 15:1 2.4 gpm (9.0 lpm)										
G15W55	15	2.4 (9.0)	•					•	•	•
G15W56	15	2.4 (9.0)	•			•		•	•	•
G15C83	15	2.4 (9.0)		•				•	•	•
G15C84	15	2.4 (9.0)		•		•		•	•	•



空气辅助喷涂机

Merkur 组件 订货号	泵压力比	60 cpm下的流量 gpm (lpm)	壁挂式	2轮车载式	DataTrak	G40喷枪	G40 RAC喷枪	流体过滤器	吸料软管	料斗 (5升)	带加热机组	加热器电压
Merkur 18:1 2.0 gpm (7.5 lpm)												
G18W07	18	2.0 (7.5)	•			•		•	•			
G18W08	18	2.0 (7.5)	•		•	•		•	•			
G18W09	18	2.0 (7.5)	•				•	•	•			
G18W10	18	2.0 (7.5)	•		•		•	•	•			
G18C05	18	2.0 (7.5)		•		•		•	•			
G18C06	18	2.0 (7.5)		•	•	•		•	•			
G18C07	18	2.0 (7.5)		•			•	•	•			
G18C08	18	2.0 (7.5)		•	•		•	•	•			
Merkur 23:1 1.6 gpm (6.0 lpm)												
G23W09	23	1.6 (6.0)	•			•		•	•			
G23W10	23	1.6 (6.0)	•		•	•		•	•			
G23W11	23	1.6 (6.0)	•				•	•	•			
G23W12	23	1.6 (6.0)	•		•		•	•	•			
G23C07	23	1.6 (6.0)		•		•				•		
G23C11	23	1.6 (6.0)		•		•		•		•		
G23C09	23	1.6 (6.0)		•		•		•	•			
G23C12	23	1.6 (6.0)		•	•	•		•	•			
G23C13	23	1.6 (6.0)		•			•	•	•			
G23C14	23	1.6 (6.0)		•	•		•	•	•			
Merkur 24:1 2.4 gpm (9.0 lpm)												
G24W07	24	2.4 (9.0)	•			•		•	•			
G24W08	24	2.4 (9.0)	•		•	•		•	•			
G24W09	24	2.4 (9.0)	•				•	•	•			
G24W10	24	2.4 (9.0)	•		•		•	•	•			
G24C09	24	2.4 (9.0)		•		•		•	•			
G24C10	24	2.4 (9.0)		•	•	•		•	•			
G24C11	24	2.4 (9.0)		•			•	•	•			
G24C12	24	2.4 (9.0)		•	•		•	•	•			
Merkur 28:1 2.0 gpm (7.5 lpm)												
G28W11	28	2.0 (7.5)	•			•		•	•			
G28W12	28	2.0 (7.5)	•		•	•		•	•			
G28W13	28	2.0 (7.5)	•				•	•	•			
G28W14	28	2.0 (7.5)	•		•		•	•	•			
G28W19	28	2.0 (7.5)	•			•		•	•		•	240
G28W20	28	2.0 (7.5)	•		•	•		•	•		•	240
G28C09	28	2.0 (7.5)		•		•		•	•			
G28C10	28	2.0 (7.5)		•	•	•		•	•			
G28C11	28	2.0 (7.5)		•			•	•	•			
G28C12	28	2.0 (7.5)		•	•		•	•	•			
G28C17	28	2.0 (7.5)		•		•		•	•		•	240
G28C18	28	2.0 (7.5)		•	•	•		•	•		•	240



订货信息

空气辅助喷涂机

Merkur 组件 订货号	泵压力比	60 cpm 下的流量 gpm (lpm)	壁挂式	2轮车载式	支架式	DataTrak	G40喷枪	G40 RAC喷枪	流体过滤器	吸料软管	料斗 (5升)	带加热机组	加热器电压
Merkur 30:1 0.4 gpm (1.5 lpm)													
G30W13	30	0.4 (1.5)	•				•			•			
G30W14	30	0.4 (1.5)	•			•	•			•			
G30W15	30	0.4 (1.5)	•				•		•	•			
G30W16	30	0.4 (1.5)	•			•	•		•	•			
G30W17	30	0.4 (1.5)	•					•	•	•			
G30W18	30	0.4 (1.5)	•			•		•	•	•			
G30C21	30	0.4 (1.5)		•			•			•			
G30C22	30	0.4 (1.5)		•		•	•			•			
G30C23	30	0.4 (1.5)		•			•				•		
G30C27	30	0.4 (1.5)		•			•		•		•		
G30C25	30	0.4 (1.5)		•			•		•	•			
G30C28	30	0.4 (1.5)		•		•	•		•	•			
G30C29	30	0.4 (1.5)		•				•	•	•			
G30C30	30	0.4 (1.5)		•		•		•	•	•			
G30C31	30	0.4 (1.5)		•			•		•		•		
G30C35	30	0.4 (1.5)		•			•	•	•		•		
G30C33	30	0.4 (1.5)		•			•	•	•				
G30C36	30	0.4 (1.5)		•		•		•	•	•			
G30T03	30	0.4 (1.5)			•		•			•			
G30T04	30	0.4 (1.5)			•	•	•			•			
G30T05	30	0.4 (1.5)			•		•		•	•			
G30T06	30	0.4 (1.5)			•	•	•		•	•			
G30T09	30	0.4 (1.5)			•		•				•		
G30T07	30	0.4 (1.5)			•			•		•			
G30T10	30	0.4 (1.5)			•	•		•		•			
G30T11	30	0.4 (1.5)			•		•		•	•			
G30T12	30	0.4 (1.5)			•	•		•	•	•			
Merkur 30:1 1.2 gpm (4.5 lpm)													
G30W73	30	1.2 (4.5)	•				•		•	•			
G30W74	30	1.2 (4.5)	•			•	•		•	•			
G30W75	30	1.2 (4.5)	•					•	•	•			
G30W76	30	1.2 (4.5)	•			•		•	•	•			
G30W81	30	1.2 (4.5)	•				•		•	•		•	240
G30W82	30	1.2 (4.5)	•			•			•	•		•	240
G30C65	30	1.2 (4.5)		•			•				•		
G30C67	30	1.2 (4.5)		•			•		•	•			
G30C70	30	1.2 (4.5)		•		•			•	•			
G30C71	30	1.2 (4.5)		•				•			•		
G30C73	30	1.2 (4.5)		•			•	•	•	•			
G30C74	30	1.2 (4.5)		•		•		•	•	•			
G30C79	30	1.2 (4.5)		•			•		•	•		•	240
G30C80	30	1.2 (4.5)		•		•	•		•	•		•	240
Merkur 36:1 1.6 gpm (6.0 lpm)													
G36W13	36	1.6 (6.0)	•				•		•	•			
G36W14	36	1.6 (6.0)	•			•	•		•	•			
G36W15	36	1.6 (6.0)	•					•	•	•			
G36W16	36	1.6 (6.0)	•			•	•		•	•			
G36C09	36	1.6 (6.0)		•			•		•	•			
G36C10	36	1.6 (6.0)		•		•	•		•	•			
G36C11	36	1.6 (6.0)		•				•	•	•			
G36C12	36	1.6 (6.0)		•		•	•		•	•			



空气辅助喷涂机

Merkur 组件 订货号	泵压力比	60 cpm 下的流量 gpm (lpm)	壁挂式	2轮车载式	DataTrak	G40喷枪	G40 RAC喷枪	流体过滤器	吸料软管
Merkur 45:1 0.8gpm (3.0 lpm)									
G45W13	45	0.8 (3.0)	•			•		•	•
G45W14	45	0.8 (3.0)	•		•	•		•	•
G45W15	45	0.8 (3.0)	•				•	•	•
G45W16	45	0.8 (3.0)	•		•		•	•	•
G45C15	45	0.8 (3.0)		•		•		•	•
G45C16	45	0.8 (3.0)		•	•	•		•	•
G45C17	45	0.8 (3.0)		•			•	•	•
G45C18	45	0.8 (3.0)		•	•		•	•	•
Merkur 48:1 1.2 gpm (4.5 lpm)									
G48W13	48	1.2 (4.5)	•			•		•	•
G48W14	48	1.2 (4.5)	•		•	•		•	•
G48W15	48	1.2 (4.5)	•				•	•	•
G48W16	48	1.2 (4.5)	•				•	•	•
G48C11	48	1.2 (4.5)		•		•		•	•
G48C12	48	1.2 (4.5)		•	•	•		•	•
G48C13	48	1.2 (4.5)		•			•	•	•
G48C14	48	1.2 (4.5)		•	•		•	•	•



无气喷涂机

Merkur 组件 订货号	泵压力比	60 cpm 下的流量 gpm (lpm)	壁挂式	2轮车载式	DataTrak	流体过滤器	吸料软管	带加热器组	加热器电压
Merkur 23:1 1.6 gpm (6.0 lpm)									
G23W07	23	1.6 (6.0)	•			•	•		
G23W08	23	1.6 (6.0)	•		•	•	•		
G23C03	23	1.6 (6.0)		•		•	•		
G23C04	23	1.6 (6.0)		•	•	•	•		
Merkur 24:1 2.4 gpm (9.0 lpm)									
G24W05	24	2.4 (9.0)	•			•	•		
G24W06	24	2.4 (9.0)	•		•	•	•		
G24C03	24	2.4 (9.0)		•		•	•		
G24C04	24	2.4 (9.0)		•	•	•	•		
Merkur 28:1 12.0 gpm (7.5 lpm)									
G28W05	28	2.0 (7.5)	•			•	•		
G28W06	28	2.0 (7.5)	•		•	•	•		
G28W09	28	2.0 (7.5)	•			•	•	•	240
G28W10	28	2.0 (7.5)	•		•	•	•	•	240
G28C03	28	2.0 (7.5)		•		•	•		
G28C04	28	2.0 (7.5)		•	•	•	•		
G28C07	28	2.0 (7.5)		•		•	•	•	240
G28C08	28	2.0 (7.5)		•	•	•	•	•	240
Merkur 30:1 0.4 gpm (1.5 lpm)									
G30W07	30	0.4 (1.5)		•		•	•		
G30W08	30	0.4 (1.5)		•	•	•	•		
G30C07	30	0.4 (1.5)	•				•		
G30C08	30	0.4 (1.5)	•		•		•		
G30C09	30	0.4 (1.5)	•		•	•	•		
G30C10	30	0.4 (1.5)	•		•	•	•		
G30C11	30	0.4 (1.5)	•						
G30C15	30	0.4 (1.5)	•			•			
Merkur 30:1 1.2 gpm (4.5 lpm)									
G30W57	30	1.2 (4.5)	•				•		
G30W58	30	1.2 (4.5)	•		•		•		
G30W59	30	1.2 (4.5)	•			•	•		
G30W60	30	1.2 (4.5)	•		•	•	•		
G30W69	30	1.2 (4.5)	•			•	•	•	240
G30W70	30	1.2 (4.5)	•		•	•	•	•	240
G30C55	30	1.2 (4.5)		•		•	•		
G30C56	30	1.2 (4.5)		•	•	•	•		
G30C61	30	1.2 (4.5)		•		•	•	•	240
G30C62	30	1.2 (4.5)		•	•	•	•	•	240

所有无空气式喷涂机都包括一个XTR-5无空气式喷枪

技术规格

静电喷涂机

Merkur 组件 订货号	泵压力比	60 cpm 下的流量 gpm (lpm)	壁挂式	2轮车载式	DataTrak	带加热机组	加热器电压
Merkur 15:1 2.4 gpm (9.0 lpm)							
G15W57	15	2.4 (9.0)	•				
G15W58	15	2.4 (9.0)	•		•		
G15C85	15	2.4 (9.0)		•			
G15C86	15	2.4 (9.0)		•	•		
Merkur 18:1 2.0 gpm (7.5 lpm)							
G18W11	18	2.0 (7.5)	•				
G18W12	18	2.0 (7.5)	•		•		
G18C09	18	2.0 (7.5)		•			
G18C10	18	2.0 (7.5)		•	•		
Merkur 23:1 1.6 gpm (6.0 lpm)							
G23W13	23	1.6 (6.0)	•				
G23W14	23	1.6 (6.0)	•		•		
G23C15	23	1.6 (6.0)		•			
G23C16	23	1.6 (6.0)		•	•		
Merkur 24:1 2.4 gpm (9.0 lpm)							
G24W11	24	2.4 (9.0)	•				
G24W12	24	2.4 (9.0)	•		•		
G24C13	24	2.4 (9.0)		•			
G24C14	24	2.4 (9.0)		•	•		
Merkur 28:1 2.0 gpm (7.5 lpm)							
G28W15	28	2.0 (7.5)	•				
G28W16	28	2.0 (7.5)	•		•		
G28W23	28	2.0 (7.5)	•			•	240
G28W24	28	2.0 (7.5)	•		•	•	240
G28C13	28	2.0 (7.5)		•			
G28C14	28	2.0 (7.5)		•	•		
G28C21	28	2.0 (7.5)		•		•	240
G28C22	28	2.0 (7.5)		•	•	•	240
Merkur 30:1 1.2 gpm (4.5 lpm)							
G30W77	30	1.2 (4.5)	•				
G30W78	30	1.2 (4.5)	•		•		
G30W85	30	1.2 (4.5)	•			•	240
G30W86	30	1.2 (4.5)	•		•	•	240
G30C75	30	1.2 (4.5)		•			
G30C76	30	1.2 (4.5)		•	•		
G30C83	30	1.2 (4.5)		•		•	240
G30C84	30	1.2 (4.5)		•	•	•	240

所有静电式喷涂机都包括一个Pro Xs4 AA静电式喷枪、一根吸料软管和一个流体过滤器

喷枪

如需更多喷枪选择, 请参见喷枪产品样本
所有喷枪包括枪针

- 287926 G15 硬质合金空气辅助喷枪
- 249242 G40 空气辅助喷枪
- 249238 G40 RAC 空气辅助喷枪
- XTR501 XTR-5 无气喷枪
- 244573 PRO Xs AA 空气辅助智能静电喷枪

配件

- 256410 料斗
- 1.5 加仑 (5升) 聚乙烯
- 243340 带搅拌器桶盖
- 用来搅拌5加仑 (18.9升) 桶内物料
- 222121 液体调压器, 不锈钢
- 最大工作压力: 1500 psi (103 bar, 10.3 MPa)
- 调压范围: 150-1200 psi (10-28 bar, 1-8.2 MPa)
- 24A587 泵出口液体过滤器, 不锈钢
- 60 目 (250 micron), 5000 psi (350 bar, 25 MPa)
- 256425 液体过滤器排泄阀, 不锈钢
- 5000 psi (350 bar, 35 MPa)
- 224458 更换滤芯
- 3个装, 30目, 不锈钢
- 224459 更换滤芯
- 3个装, 60目, 不锈钢
- 24A540 空气控制仪表保护膜
- 5张, 10个保护膜

DataTrak

- 24A575 200 cc and 400 cc 空气马达升级附件
- 24A576 1200 cc and 1800 cc 空气马达升级附件
- 24A592 仅带循环计数功能DataTrak升级附件

软管

- 24A954 55 加仑料筒虹吸软管及过滤器
- 256390 25 英尺空气软管
- 241812 25 英尺流体软管
- 3300 psig (228 bar)
- 24A955 50 英尺空气及流体软管
- 3300 psig (228 bar)
- 256389 50 英尺空气软管
- 214697 50 英尺流体软管
- 3300 psig (228 bar)
- 24A588 软管夹
- 10个装

使用及零部件说明书

- 312797 Merkur 空气辅助及无气喷涂机
- 312798 Merkur 静电喷涂机
- 313255 Merkur 空气辅助及无气带加热喷涂机
- 312794 Merkur 泵
- 312792 Merkur 下缸体
- 312796 Merkur 空气马达

	Merkur 10:1	Merkur 15:1	Merkur 15:1	Merkur 15:1	Merkur 18:1	Merkur 23:1	Merkur 24:1
泵压力比							
流量 @ 60 cpm	1.2 gpm (4.5 lpm)	0.4 gpm (1.5 lpm)	0.8 gpm (3.0 lpm)	2.4 gpm (9.0 lpm)	2.0 gpm (7.5 lpm)	1.6 gpm (6.0 lpm)	2.4 gpm (9.0 lpm)
每往复周期流量	2.5 oz (75 cc)	0.8 oz (25 cc)	1.7 oz (50 cc)	5 oz (150 cc)	4 oz (125 cc)	3.4 oz (100 cc)	5 oz (150 cc)
最大流体出口压力	1000 psi (69 bar)	1500 psi (103 bar)	1500 psi (103 bar)	1500 psi (103 bar)	1800 psi (124 bar)	2300 psi (158 bar)	2400 psi (165 bar)
最大空气入口压力	100 psi (7 bar)	100 psi (7 bar)	100 psi (7 bar)	100 psi (7 bar)	100 psi (7 bar)	100 psi (7 bar)	100 psi (7 bar)
空气马达排量	400 cc	200 cc	400 cc	1200 cc	1200 cc	1200 cc	1800 cc
空气消耗 @ 100 psi (7 bar, 0.7 MPa) @ 20 cpm	6 scfm (0.17 m ³ /min)	3 scfm (0.08 m ³ /min)	6 scfm (0.17 m ³ /min)	17 scfm (0.48 m ³ /min)	17 scfm (0.48 m ³ /min)	17 scfm (0.48 m ³ /min)	26 scfm (0.74 m ³ /min)
流体入口尺寸	3/4 npt(m)	1/2 npt(m)	3/4 npt(m)	1 npt(m)	1 npt(m)	3/4 npt(m)	1 npt(m)
流体出口尺寸	3/8 npt(m)	3/8 npt(m)	3/8 npt(m)	3/4 npt(m)	1/2 npt(m)	3/8 npt(m)	3/4 npt(m)
空气入口 (马达)	1/4 npt(f)	1/4 npt(f)	1/4 npt(f)	1/2 npt(f)	1/2 npt(f)	1/2 npt(f)	1/2 npt(f)

	Merkur 28:1	Merkur 30:1	Merkur 30:1	Merkur 36:1	Merkur 45:1	Merkur 48:1
泵压力比						
流量 @ 60 cpm	2.0 gpm (7.5 lpm)	0.4 gpm (1.5 lpm)	1.2 gpm (4.5 lpm)	1.6 gpm (6.0 lpm)	0.8 gpm (3.0 lpm)	1.2 gpm (4.5 lpm)
每往复周期流量	4.2 oz (125 cc)	0.8 oz (25 cc)	2.5 oz (75 cc)	3.3 oz (100 cc)	1.7 oz (50 cc)	2.5 oz (cc) 75
最大流体出口压力	2800 psi (192 bar)	3000 psi (206 bar)	3000 psi (206 bar)	3600 psi (248 bar)	4000 psi (275 bar)	4000 psi (275 bar)
最大空气入口压力	100 psi (7 bar)	100 psi (7 bar)	100 psi (7 bar)	100 psi (7 bar)	90 psi (6.2 bar)	85 psi (5.8 bar)
空气马达排量	1800 cc	400 cc	1200 cc	1800 cc	1200 cc	1800 cc
空气消耗 @ 100 psi (7 bar, 0.7 MPa) @ 20 cpm	26 scfm (0.74 m ³ /min)	6 scfm (0.17 m ³ /min)	17 scfm (0.48 m ³ /min)	26 scfm (0.74 m ³ /min)	17 scfm (0.48 m ³ /min)	26 scfm (0.74 m ³ /min)
流体入口尺寸	1 npt(m)	1/2 npt(m)	3/4 npt(m)	3/4 npt(m)	3/4 npt(m)	3/4 npt(m)
流体出口尺寸	1/2 npt(m)	3/8 npt(m)	3/8 npt(m)	3/8 npt(m)	3/8 npt(m)	3/8 npt(m)
空气入口 (马达)	1/2 npt(f)	1/4 npt(f)	1/2 npt(f)	1/2 npt(f)	1/2 npt(f)	1/2 npt(f)



美国固瑞克公司创建于一九二六年，是流体处理系统和组件领域的世界领先者。其产品用于种类繁多的流体和粘胶材料的输送、计量、控制和供料。这些材料广泛地用于车辆润滑以及商业和工业领域。

公司的成功源于我们始终不渝地追求卓越技术、世界一流水平的制造工艺和无可匹敌的客户服务。固瑞克公司与专业代理商紧密合作，向客户提供系统设备、产品和技术，并建立了下列流体处理的质量标准，它们是：表面喷涂、防腐涂装、油漆循环、润滑、密封胶及粘合剂的涂布，以及建筑喷涂。固瑞克公司在流体处理和控制方面的不断投资继续为多样化的全球市场提供创新性解决方案。

GRACO INC.
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441

美国固瑞克(GRACO)公司授权之专业代理商

美国固瑞克（香港）有限公司上海代表处
上海市黄浦区中山南路1029号7号楼
Tel: 86-21-6495 0088 Fax: 86-21-6495 0077
www.graco.com

©2009 Graco Inc. 340004D-CN 05/2012 Printed in China