

Endura-Flo™

输调漆专用高性能隔膜泵




更小体积，更高压力，更大流量

- 经久耐用，广泛应用于各种溶剂性涂料和水性涂料的输调漆系统
- 封闭式/一体式浸液部件，密封更可靠，适用于湿气敏感材料，光固化材料和磨蚀性材料的苛刻工艺条件
- 采用创新设计，便于在线快速维修关键零部件，减少误工时间
- 换色快，清洗所耗的溶剂量最少，且可适用于 Piggable 通球清洗系统
- 换向敏捷，运行压力平稳
- 安装容易，可适应个性化安装需求

停机时间减少， 节省时间和成本

不再担心由于设备故障而导致的停机。Endura-Flo 设计简单、经久耐用，防空打能力优于其他隔膜泵。该泵易于安装、输出脉动更低、可平稳转向，以便快速更换颜色，从而节省时间和成本。此外，Endura-Flo 具有业内最高输出压力 400 psi。

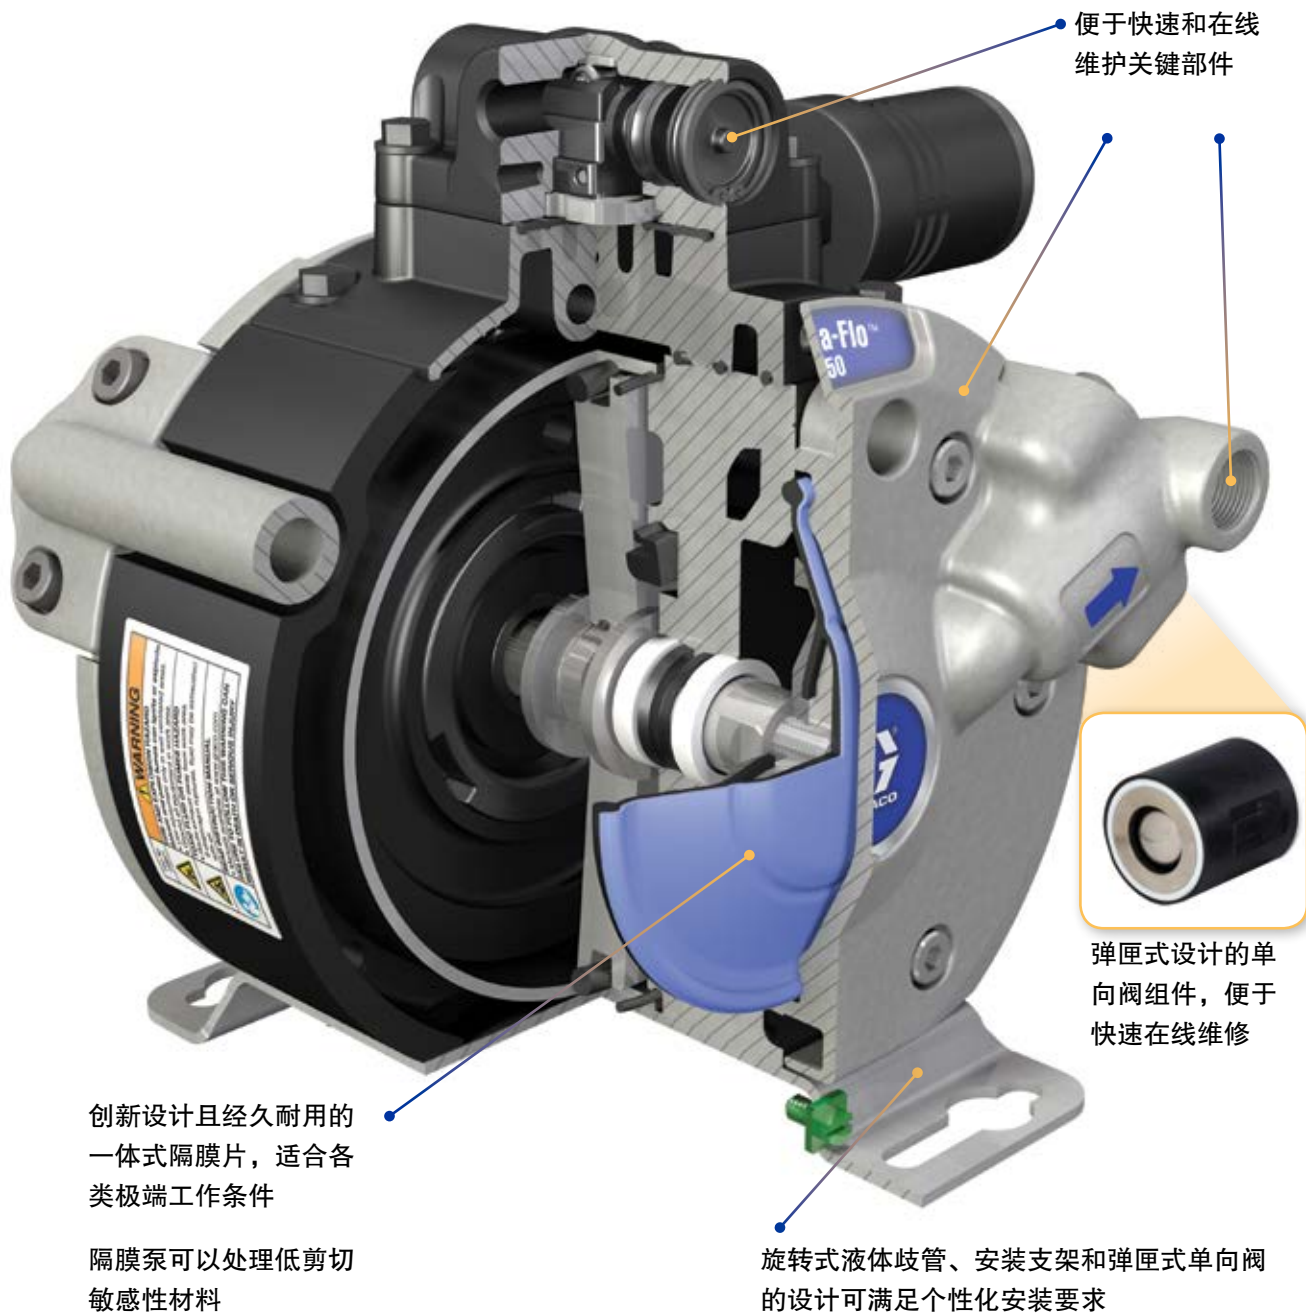

自动报告

环境问题日益凸显，智能化提取泵机运行报告被认为是最省时省力的方式，在此 Graco 建议您不妨应用自动报告功能。借助 DataTrak，Endura-Flo 可执行所有数据记录工作。

升级至 DataTrak™

- 易于设置空打保护
- 根据泵机诊断进行维护提醒
- 可重复清零的计数器便于计算材料用量及设置维护提醒。



适用于多色系统和 Piggable 系统的理想解决方案

- 流体部分可以使用气体或溶剂清洗
- 清洗消耗少量溶剂
- 采用独特的流动设计，实现高效的泵冲洗
- 启动压力稳定


可处理的典型流体

- 水性和溶剂型涂料
- 催化剂材料
- 湿敏材料
- UV 固化涂料

典型应用

- Piggable 涂料系统
- 油漆循环
- 流体输送和供应

冲洗泵所需的溶剂

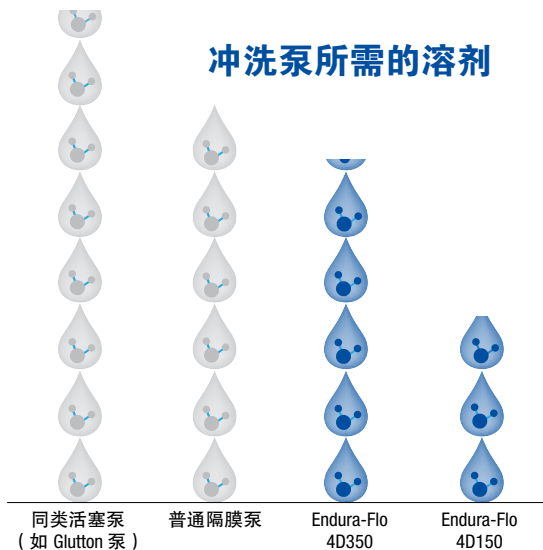

订购信息

产品编号	说明	尺寸	歧管	Datatrak
24W345	ENDURA-FLO 4D150, TRI-CLAMP 管接头	150 cc	Tri-Clamp	无
24W346	ENDURA-FLO 4D150, NPT 管接头	150 cc	NPT	无
24W347	ENDURA-FLO 4D150, BSPP 管接头	150 cc	BSPP	无
24W348	ENDURA-FLO 4D150, TRI-CLAMP 管接头, DATATRAK	150 cc	Tri-Clamp	有
24W349	ENDURA-FLO 4D150, NPT 管接头, DATATRAK	150 cc	NPT	有
24W350	ENDURA-FLO 4D150, BSPP 管接头, DATATRAK	150 cc	BSPP	有
24W351	ENDURA-FLO 4D350, TRI-CLAMP 管接头	350 cc	Tri-Clamp	无
24W352	ENDURA-FLO 4D350, NPT 管接头	350 cc	NPT	无
24W353	ENDURA-FLO 4D350, BSPP 管接头	350 cc	BSPP	无
24W354	ENDURA-FLO 4D350, TRI-CLAMP 管接头, DATATRAK	350 cc	Tri-Clamp	有
24W355	ENDURA-FLO 4D350, NPT 管接头, DATATRAK	350 cc	NPT	有
24W356	ENDURA-FLO 4D350, BSPP 管接头, DATATRAK	350 cc	BSPP	有

套件

产品编号	说明
17H315	落地机架套件
17H316	ENDURA-FLO 4D350 DATATRAK 空气阀
17H317	ENDURA-FLO 4D350 标准空气阀
17H318	ENDURA-FLO 4D150 DATATRAK 空气阀
17H319	ENDURA-FLO 4D150 标准空气阀
24Y304	ENDURA-FLO 4D150 DATATRAK 转换套件*
24Y306	ENDURA-FLO 4D350 DATATRAK 转换套件*

* 套件包括电磁控制的替换用空气阀

技术规格

	150cc 型号	350cc 型号
最大流体工作压力	28 bar (400 psi)	28 bar (400 psi)
最大进气压力	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)
配比	4:1	4:1
建议最大连续循环速度	20 cpm	20 cpm
每循环流量 (双行程)	150cc	350cc
流体进口	1 in Tri-Clamp、1/2 in NPT 或 1/2 in BSPP	1 in Tri-Clamp、3/4 in NPT 或 3/4 in BSPP
流体出口	1 in Tri-Clamp、1/2 in NPT 或 1/2 in BSPP	1 in Tri-Clamp、3/4 in NPT 或 3/4 in BSPP
泵使用手册	333015	333015

本文档包含的所有文字及图像数据均以发布时的最新产品信息为依据。固瑞克公司保留随时更改的权利，恕不提前通知。

固瑞克流体设备 (上海) 有限公司

上海市黄浦区中山南路1029号7号楼
Tel: 86-21-6495 0088 Fax: 86-21-6495 0077
www.graco.com

©2015 Graco Inc. Form No. 345086 Rev. A 11/15 Printed in China
所有其他品牌名称或标识为其各自所有者的商标，在此仅用于识别目的。

